


FICHA TÉCNICA

GRAND SLAM CLAY

Aplicación Pádel/tenis

Disposición del rollo Ancho 4,10 m y 2,05 m x 20,50 m

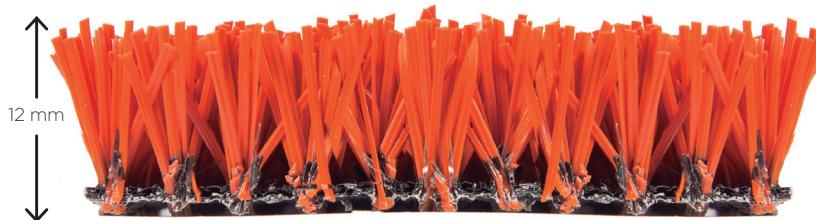

Su tecnología “fleece” hace de Grand Slam Clay un césped estable y confortable para el jugador consiguiendo también un bote de la pelota natural y predecible, todo esto minimiza el impacto, la abrasión y el riesgo de lesiones.

Gracias a su tecnología “Recovery Technology” conseguimos una gran recuperación de las fibras consiguiendo un césped para la más alta competición.

FIBRA

Tipo	Monofilamento
Composición	Polietileno
Color	Teja
Dtex	8.400
Peso total fibra	1.170 gr/m ²

TUFTING

Altura de fibra	12 mm
Galga	5/32
Puntadas/m ²	47.880

BACKING

Soporte primario	100% tela Polipropileno + fleece para una mayor estabilidad dimensional
Soporte secundario	Látex
Peso total del backing	1.015 gr/m ²
Permeabilidad	Drenaje del agua 85 litros/m ² min
Antimoho	Testado
Resistencia al fuego	100% ignífugo

RELLENO

Silice	12 Kgs/m ²
--------	-----------------------

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

2.185 gr/m ²	
Resistencia del color	De acuerdo EN15330
Estabilidad U.V.	De acuerdo EN14836



www.eurocesped.com

EUROCESPED® se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. EUROCESPED® garantiza la calidad técnica del producto.

